


UV塗装に匹敵するクリヤー

1液、アルコールタイプ現場塗装できる木部用塗料

日東紡 SSGコート HBシリーズ
フローリング用ハードコート剤


特徴

- 1液、常温乾燥、ハケローラー塗装可能と、従来のUV塗装に比べ全てが簡単です。
- 硬度8Hの堅い塗膜は、傷の付きにくい表面仕上げになります。
- フローリングの床面に塗装できます。
- 食品衛生法基準適合 F☆☆☆☆相当品で安心です。

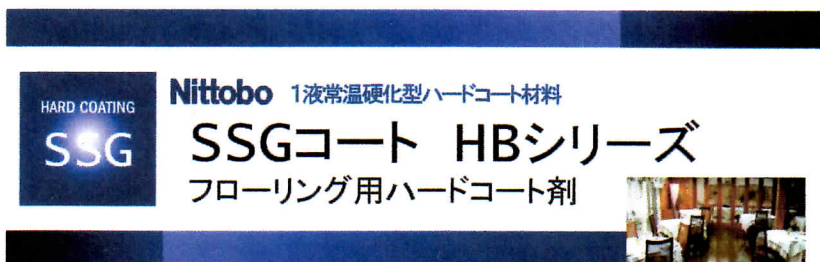

コーティングで毎日のお掃除がラクに！
ワックス不要でメンテナンスも簡単！

特徴



- ・お掃除時間の短縮に！
ガラス薄膜層を形成して汚れを防ぎます。
- ・キズが付きにくい！
フローリング表面の傷つきを防止します。
- ・食品衛生法にも適合！
硬化後の毒性はありませんので安心です。
- ・すべりにくい！
塗工前のフローリングよりすべりにくい結果に。
- ・良好な耐薬品性！
メンテナンスに有効な薬品が使用できます。

塗布・養生例

- ・モップ(毛足の短いもの)などで、簡単に塗工することができます。
- ・塗工後は、硬化が進むまで待つだけ。

塗工のポイント

- ・事前に充分な試験を行ってから施工してください。
- ・必ず塗布面の汚れの除去及びワックスの剥離をしてからコートしてください。
- ・コート時の環境は、20℃×60%RH×1～3日以上です。
10℃以下×30%RH以下の条件で養生しますと、硬化不良密着不良の原因となりますのでご注意ください。

注意

1. 柔らかい樹脂、木材等にコートした場合高い耐擦傷性は得られますが、鉛筆硬度としては高い硬度は得られません。
2. 既にコーティングされているフローリング面に関しては、事前の試験塗装が必要です。
3. ワックスのかかった面は密着しにくくなりますので、下地処理としてワックスを除去することをオススメします。